



# PROFILUX

eco

250 | 500 Ws

DIE WIEDERERFINDUNG  
EINES KLASSIKERS...

Quality & Reliability  
**OVER  
60  
YEARS**  
Designed & Manufactured  
in Cologne / Germany

**Multiblitz**  
+ MADE IN GERMANY



*PROFILUX*  
eco



## BACK IN BLACK.



**WIR HABEN DIE BEWÄHRTEN EIGENSCHAFTEN DES PROFILUX CLASSIC SYSTEMS GENOMMEN, SIE MIT MODERNSTER TECHNOLOGIE VERMISCHT, NEUE AUFREGENDE FEATURES HINZUGEFÜGT UND DAS GANZE MIT UNSEREM UNVERWECHSELBAREN DESIGN ABGERUNDET.**

Wenn Sie daran gewöhnt sind mit einem Premium Blitzgerät wie dem tausendfach bewährten Profilux Classic zu arbeiten, dann ist das neue Profilux Eco genau die richtige Wahl für ihre Passion. Das Profilux Eco basiert auf der Technologie des prämierten Profilux Plus Systems und bietet alle Leistungsmerkmale die für die moderne Fotografie unverzichtbar sind:

- + 250 WS | 500 WS BLITZLEISTUNG
- + REGELBEREICH ÜBER 5 BLENDEN, EINSTELLBAR IN 1/10 BLENDESTUFEN.
- + HALOGENRÖHRE MIT EINER LEBENSDAUER VON 2000 STD
- + SCHALTBARE FOTOZELLE
- + EINGEBAUTER 16 KANAL FUNKEMPFÄNGER MIT EINER REICHWEITE VON 30 M, KOMPATIBEL MIT DEM RS2 FUNKAUSLÖSER
- + DIGITALE DISPLAY UND DIGITALE FAST DIAL LEISTUNGSREGELUNG
- + AUTOMATISCHER ABBAU ÜBERSCHÜSSIGER BLITZENERGIE
- + OPTISCHE UND AKUSTISCHE ABLBLITZ-KONTROLLE
- + AUTOMATISCHE VENTILATORKÜHLUNG



### CONTROL PANEL

01 Leistungsregelung & Kanalanwahl für Funkempfänger 02 IR/ Fotozelle An-Aus 03 Gerät An-Aus 04 Einstell-Licht An (prop x)-Aus 05 Einstell-Licht 100% An-Aus 06 Akustische/optische Abblitzkontrolle 07 "Test" & Funkempfänger An-Aus 08 IR/Fotozelle 09 Digitalanzeige (Leistungsanzeige & Anzeige Funkempfänger "aktiv") 10 Synchronbuchse

Schnelle Nachlade- und Blitzzeiten gepaart mit exakter Wiederholgenauigkeit garantieren einen reibungslosen Arbeitsablauf bei jedem Shooting.



IMAGES BY: STEFAN DITNER

# PROFILUX eco

## DIE KITS

Die Profilux Eco Kits bieten Ihnen die Vielseitigkeit, die Sie für ihr Shooting brauchen. Die Kits sind leicht und kompakt, einfach zu transportieren und das enthaltene Zubehör ist von der gleichen Premiumqualität wie ein Profilux Eco Gerät.




## ESSENTIAL KIT

### LUXKIT 2/5

#### 2 PROFILUX ECO Geräte (LUXSTU 2/5)

(inklusive Netzkabel, Blitzröhre, Halogenröhre, Schutzkappe)

- 1 Synchronkabel (MASYG)
- 2 Schirmreflektoren (PLUSCH)
- 2 Reflexschirme (VARES)
- 2 Leuchtenstative, "Air-Cushioned" (COMSTA B)
- 1 Tragetasche mit Rollen (PROTRA PL)

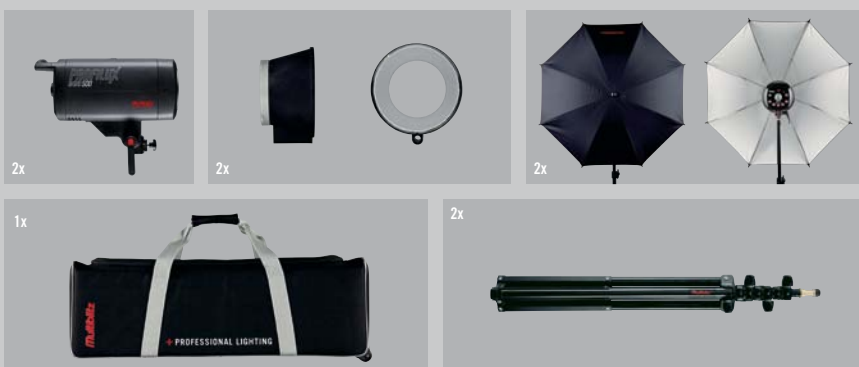

## COMFORT KIT

### LUXKOM 2/5

#### 3 PROFILUX ECO Gerät (LUXSTU 2/5)

(inklusive Netzkabel, Blitzröhre, Halogenröhre, Schutzkappe)

- 1 Synchronkabel (MASYG)
- 1 Standardreflektor (FILNOS)
- 1 Softscheibe (COMSOF)
- 1 Tubus mit abnehmbaren Wabenfilter (COMBUS)
- 1 Softbox, 60 x 60 cm (PROFEX 60N)
- 3 Leuchtenstative, "Air-Cushioned" (COMSTA B)
- 1 Tragetasche mit Rollen (VATRA 3)  
oder
- 1 Koffer (PROKOF)





Multiblitz  
+ MADE IN GERMANY

1.0

CE



TEST



1-0



100%





## ENTDECKEN SIE VIELSEITIGKEIT

### ZUBEHÖR

Das Profilux Eco ist mit dem kompakten P-Bajonett ausgestattet. Hierfür bietet Multiblitz über 50 verschiedenen Lichtformer an, vom Standardreflektor bis hin zu großen Octoboxen und falls Sie stolzer Besitzer eines Profilux Classic oder anderen P-Bajonett Geräts sind, sind ihre Lichtformer auch mit dem neuen Profilux Eco kompatibel.

**Entdecken Sie einen neuen Studio-Klassiker.** Sprechen Sie mit ihrem Multiblitz Händler und erfahren Sie warum Qualität nichts extra kostet und warum Multiblitz Geräte auch noch nach vielen Jahren im Dauereinsatz konstante Leistung bringen.

## PROFILUX ECO SYSTEM



### GERÄT



**LUXSTU 2\***  
Blitzgerät, 250 Ws



**LUXSTU 5\***  
Blitzgerät, 500 Ws



**COMROR 4/COMROW 4**  
Blitzröhre,  
klarton/warmton



**LUHAL 2**  
Einstell-Licht,  
150 W/220-240 V  
für LUXSTU-2



**LUHAL 3**  
Einstell-Licht,  
205 W/220-240 V  
für LUXSTU-5



**MASYG** Synchronkabel  
**PLUSKAP** Schutzkappe



**VANET**  
Netzkabel,  
5 m

\* REFLECTOR NOT INCLUDED  
WITH SINGLE UNIT



IMAGES BY: STEFAN DITNER

PROFILUX ECO SYSTEM




REFLEKTOREN,  
FILTER & WABEN



SCHIRME  
UND ELEKTRONISCHES  
ZUBEHÖR



OCTOBOXEN  
UND SOFTBOXEN

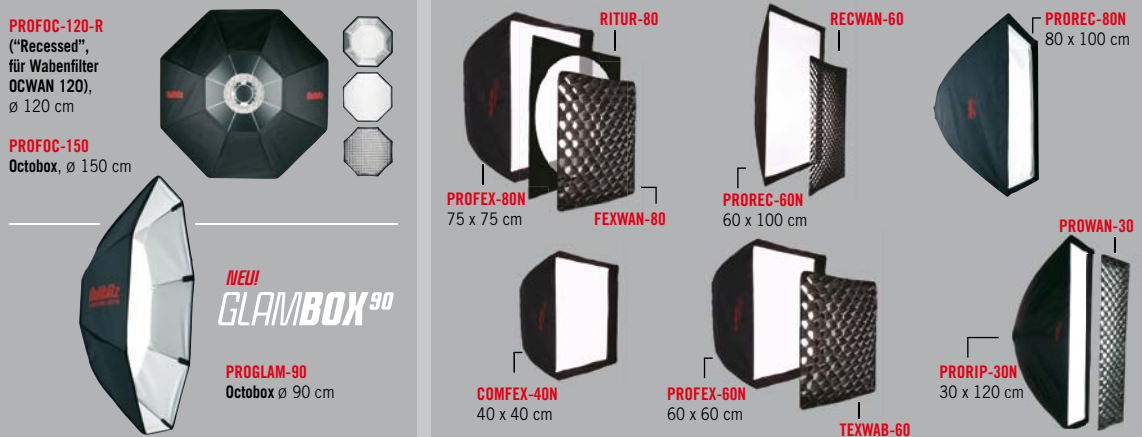

BESUCHEN SIE UNS  
AUCH IM INTERNET:  
WWW.MULTIBLITZ.DE



**PROFILUX ECO**  
TECHNISCHE DATEN



PROFILUX ECO	250	500
+ BLITZENERGIE, Ws:	250	500
+ NETZSPANNUNG, V:	220 - 240	220 - 240
+ LEITZAHL, ISO 100, Reflektor FILNOS/50°:	48,8	73,5
+ BLENDE, 1 m, ISO 100, Reflektor FILNOS/50°:	32,3	45,4
+ VARIATIONSBEREICH, Blenden (Regelbar in 1/10 Stufen):	5	5
+ BLITZFOLGE, sek:	P 1/16 = 0,1; P 1/1 = 0,9	P 1/16 = 0,5; P 1/1 = 1,7
+ BLITZDAUER T 0.5, sek:	P 1/16=1/519; P 1/1=1/995	P 1/16=1/301; P 1/1=1/757
+ HALOGEN EINSTELL-LICHT, W / Sockel / Code:	150 / B 15d / LUHAL 2	205 / B 15d / LUHAL 3
+ GEWICHT, kg	1,6	1,8
+ FARBTEMPERATUR (bei max. Leistung), °K:	5500 +/- 150°	
+ SYNCHRONKABEL-SPANNUNG, V:	< 5	
+ BLITZSPANNUNGSSTABILITÄT:	+/- 0,5 %	
+ BLITZRÖHRE, UV gesperrt, Code:	COMROW 4 / COMROR 4	
+ BLITZAUSLÖSUNG:	FOTOZELLE, SYNCHRONKABEL, HANDAUSLÖSER (TEST), INFRAROT, FUNK (MIT RS 2 FUNKAUSLÖSER)	
+ ANSCHLUSSWERTE:	230 V / 4 A / 0,92 kVA	
+ ELEKTRISCHE SICHERHEIT:	DIN IEC 491, VDE 0882	
+ ABMESSUNGEN:	326 X 124 X 190 mm	

Toleranzen der technischen Daten für Meßwerte und Bauelemente nach DIN IEC-Norm // Technische Änderungen vorbehalten

**VERTRIEBSPARTNER**

**LUXEMBURG:**

LECUIT OPTO TECHNICAL S.A.  
3, RUE DES JONCS  
L-1818 HOWALD

TELEFON: +352 49 56 07-1  
TELEFAX: +352 49 56 07-50

E-MAIL: LECUIT@LECUIT.LU  
INTERNET: WWW.LECUIT.LU

**ÖSTERREICH:**

SAGAFOTO  
BROWN BOVERI-STRASSE 8/1/18  
A-2351 WR. NEUDORF  
AUSTRIA

TEL.: +43 (0) 2236 / 865 271  
FAX: +43 (0) 2236 / 893 985

E-MAIL: OFFICE@SAGAFOTO.AT  
INTERNET: WWW.SAGAFOTO.AT

**SCHWEIZ:**

OTT + WYSS AG  
NAPFWEG 3  
4800 ZOFINGEN  
SWITZERLAND

TEL.: +41 62 746 01 00  
FAX: +41 62 746 01 46

E-MAIL: INFO@OWY.CH  
INTERNET: WWW.FOTOTECHNIK.CH

Quality & Reliability

**OVER  
60  
YEARS**

Designed & Manufactured  
in Cologne / Germany